

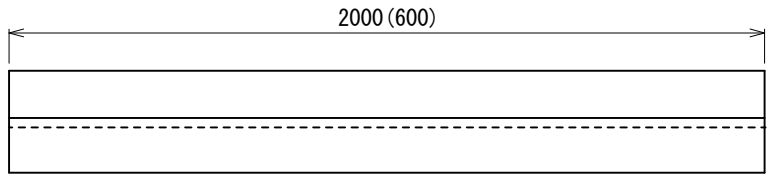
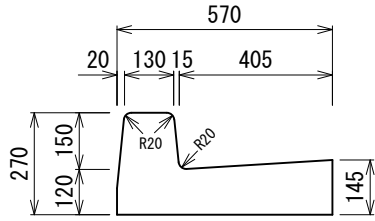


千葉土木型 L 形 (フラット型 L=2000)



I 型 標準型 FS-A 466kg

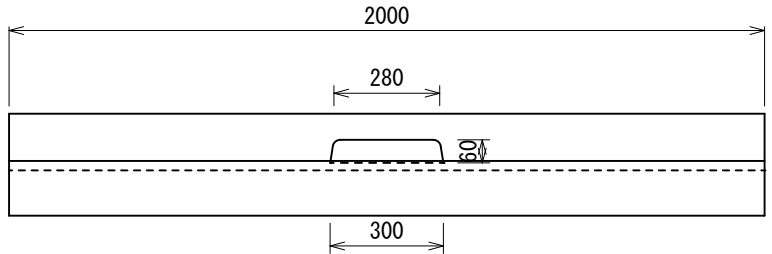



水抜き型 FS-A 459kg

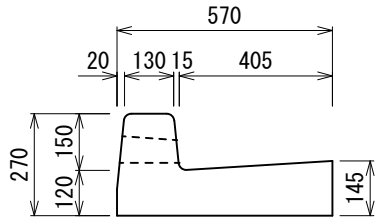



すりつけ型 FT-A 451 (125kg)

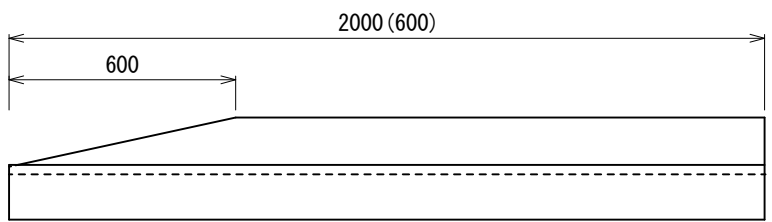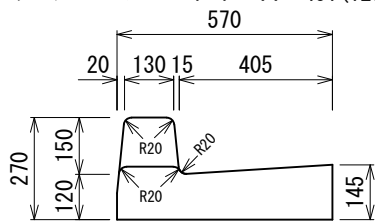



すりつけ型 FT-A1 455 (129kg)

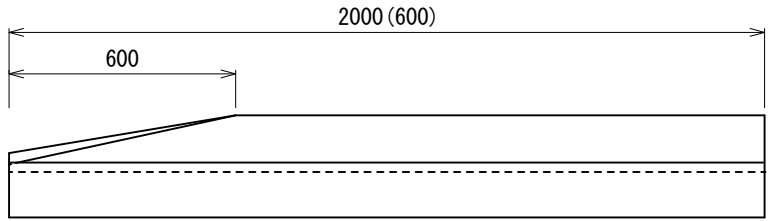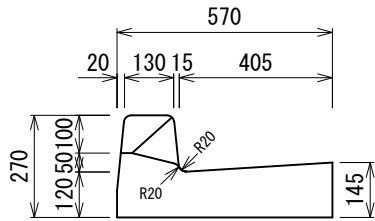



切り下げ型 FD-A 376kg

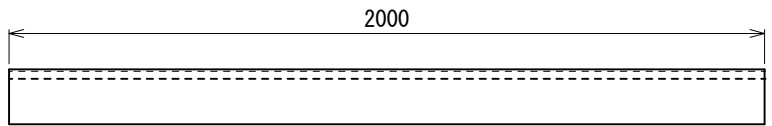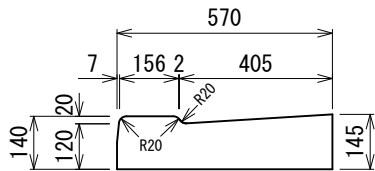


標準型縁塊 FS-A 129kg

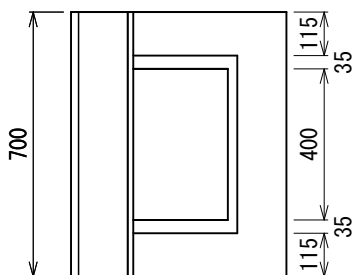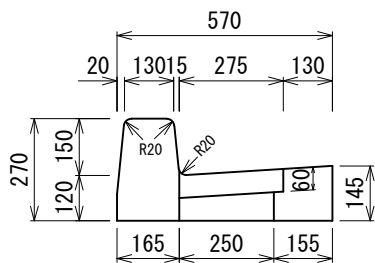


切り下げ型縁塊 FD-A 97kg

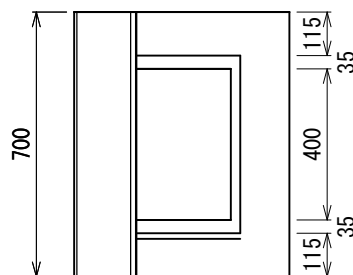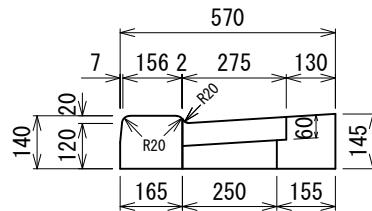

I⁷ の表面突起模様も製造可 (スベリ止加工)





グレーチング



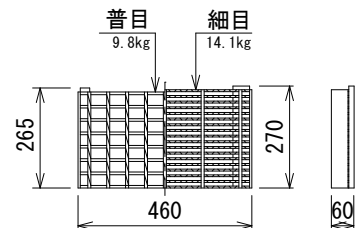


千葉土木型 L 形 (フラット型水抜き、排水孔付)



I 型 標準型 FS-A 456kg

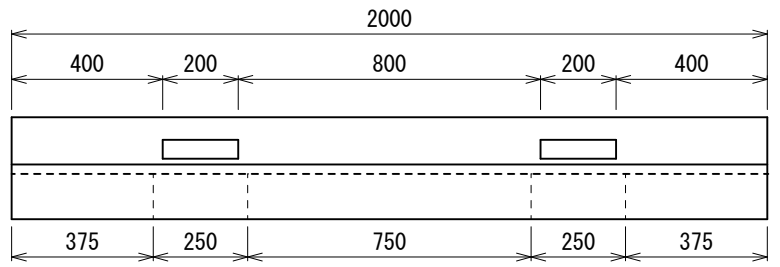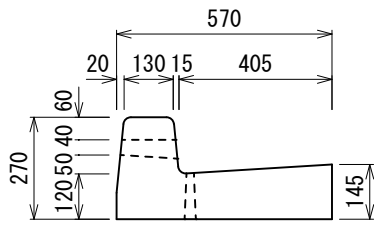



すりつけ型 FT-A1 127kg

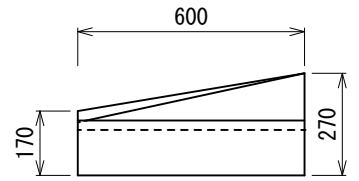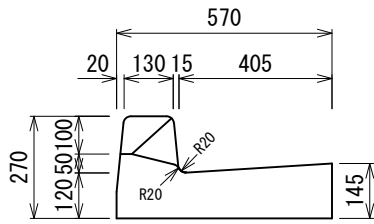


切り下げ型 MD-A1 387kg

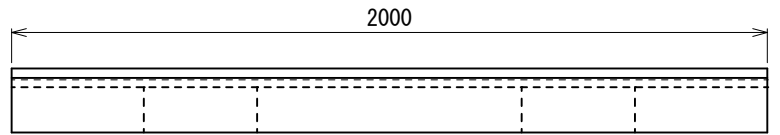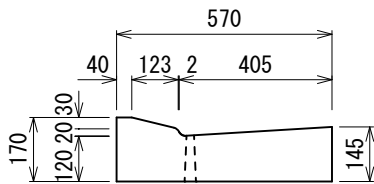



標準型縁塊 FS-A 123kg

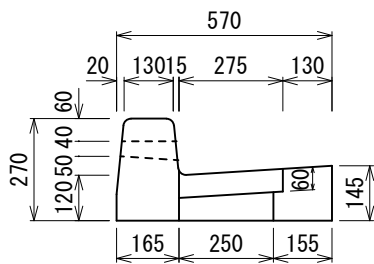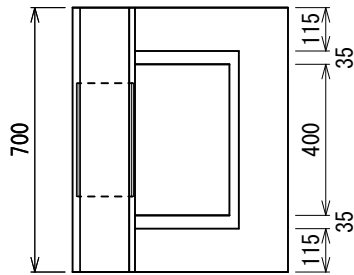

グレーチング





17°の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)





千葉土木型 L 形 (フラット型 L=2000)



II 型 標準型 FS-C 522kg

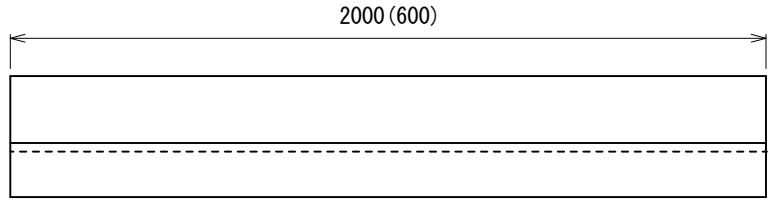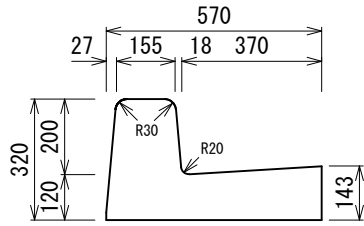



水抜き型 FS-C 509kg

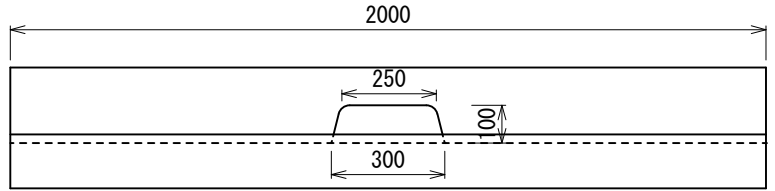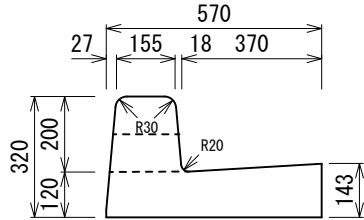



すりつけ型 FT-C 498kg (133kg)

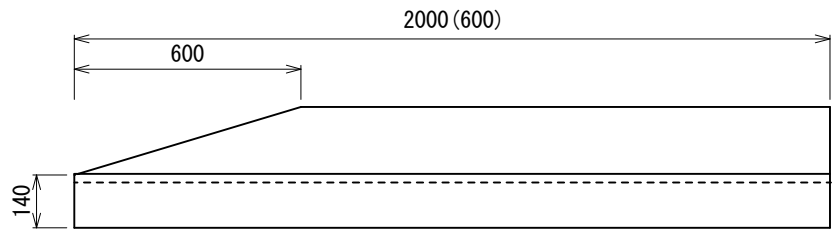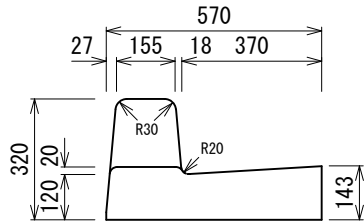


すりつけ型 FT-B1 501kg (136kg) 《232kg》

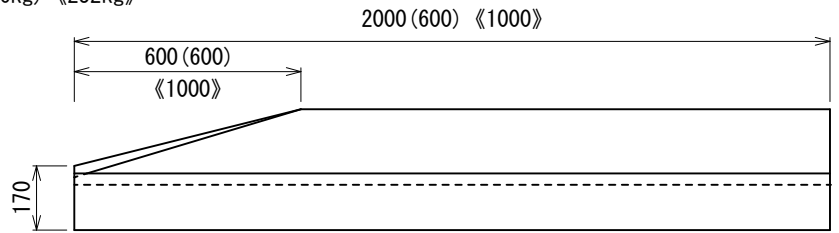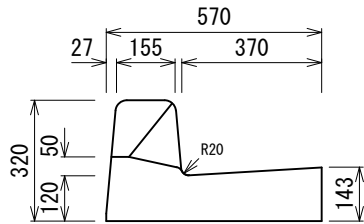


切り下げ型 FD-C 371kg

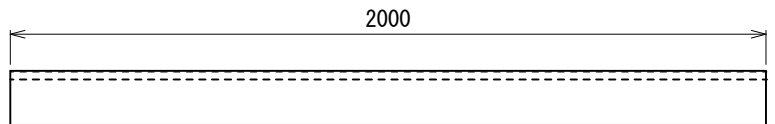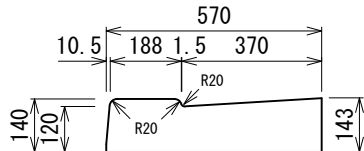




標準型縁塊 FS-C 147kg

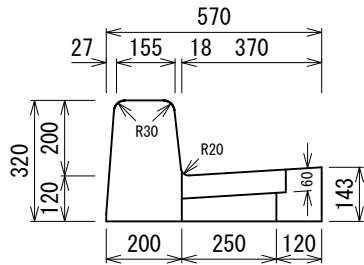

切り下げ型縁塊 FD-C 94kg

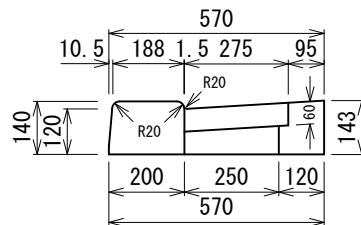

17° の表面突起模様も製造可 (スレリ止加工)

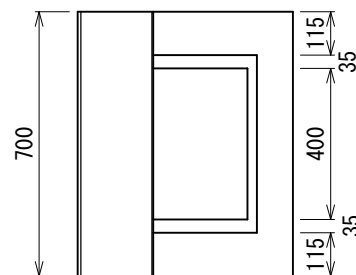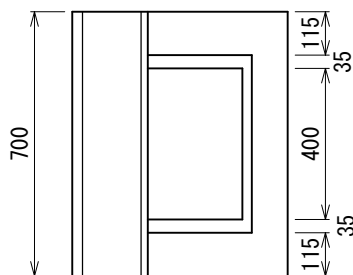

グレーチング

