

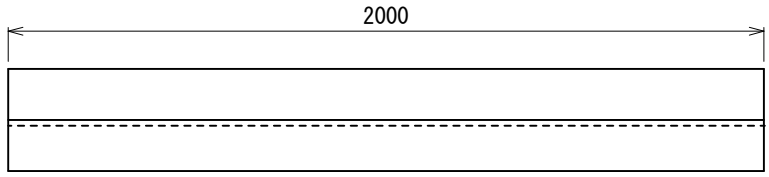
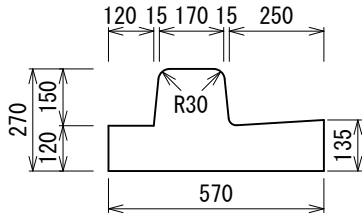


千葉土木型 L 形（両側エッジ付 TRDL型）



標準型 FS-BF 480kg

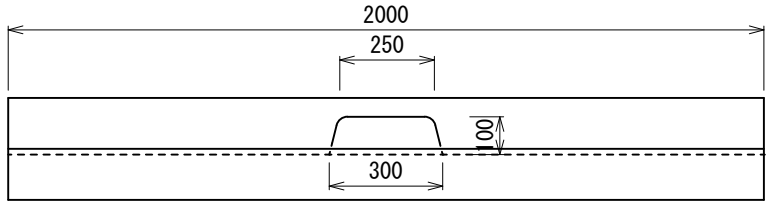



水抜き型 FS-BF 471kg

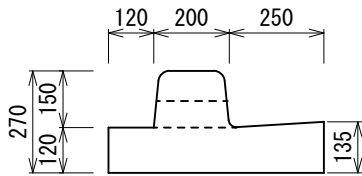


すりつけ型 FT-BF 460kg

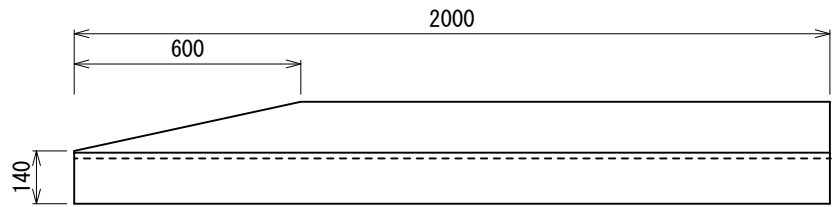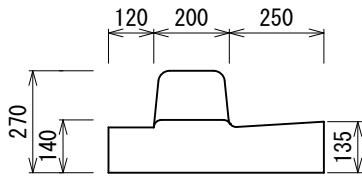


切り下げ型 FD-BF 363kg

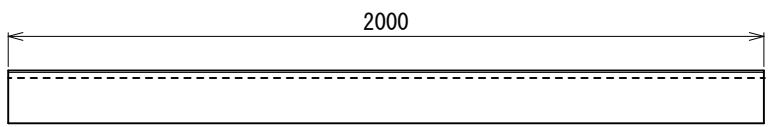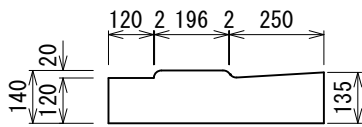




標準型縁塊 FS-BF 125kg

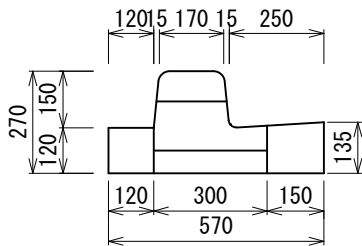


切り下げ型縁塊 FD-BF 91kg

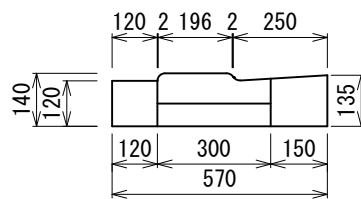

グレーチング[®] 12.4kg

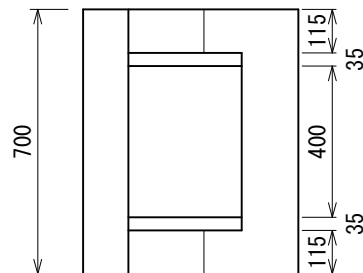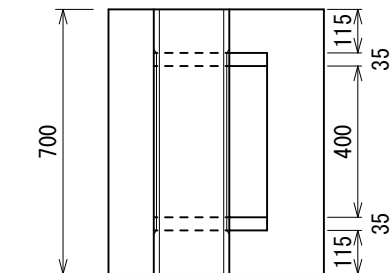



細目スベリ止めグレーチング[®] 15.9kg





千葉土木型 L 形 (両面17°の・表面排水孔付 TRDL型)



標準型 FS-BF 475kg

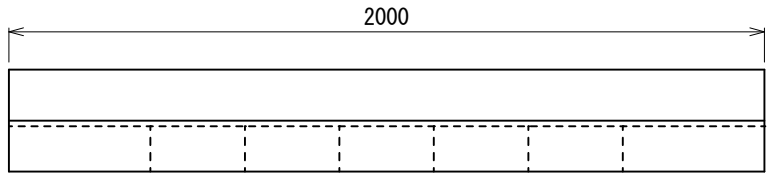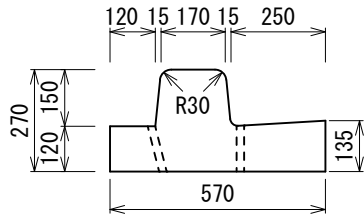

すりつけ型 FT-BF 455kg

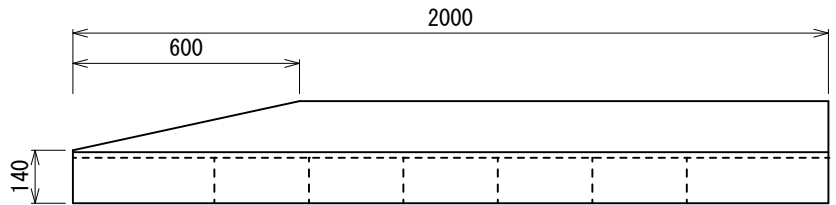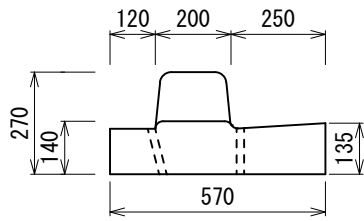

切り下げ型 FD-BF 358kg

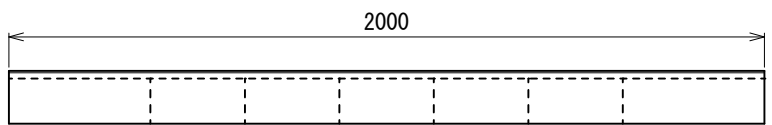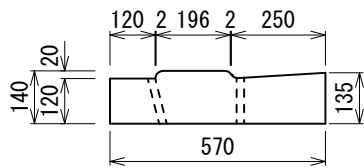

水抜き位置

