

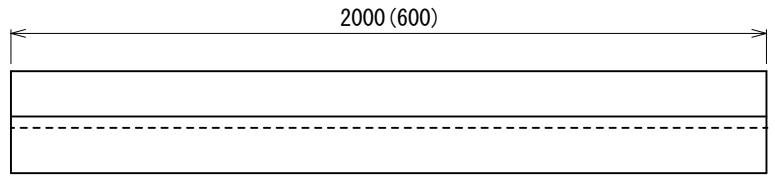
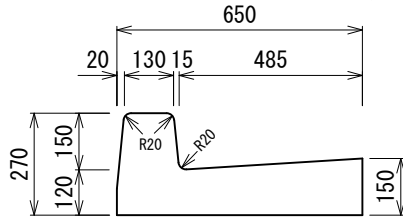


国交省型 L 形 (フラット型 L=2000)



I 型 標準型 FS-A 524kg

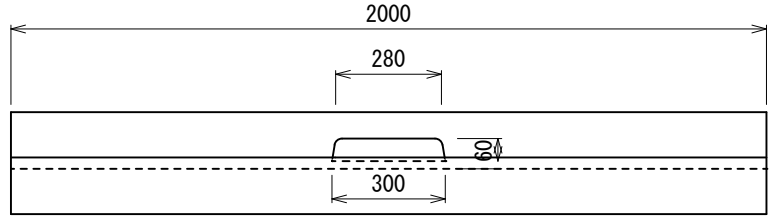



水抜き型 FS-A 517kg

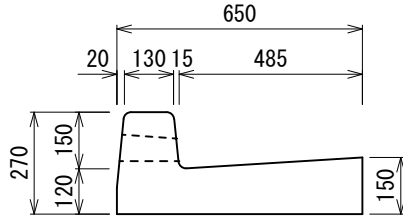



すりつけ型 FT-A 509(142kg)

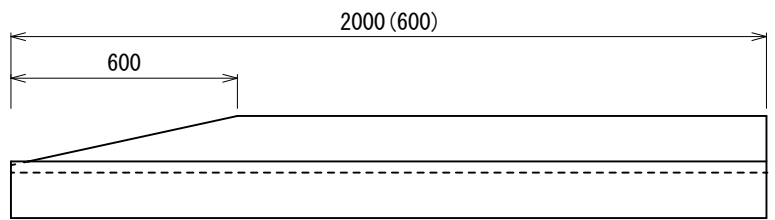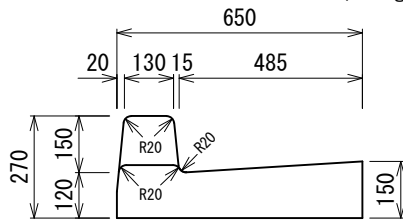



すりつけ型 FT-A 1 512(145kg)

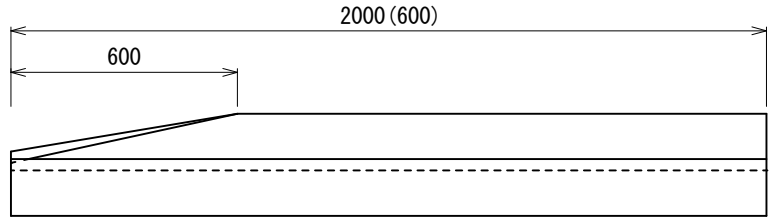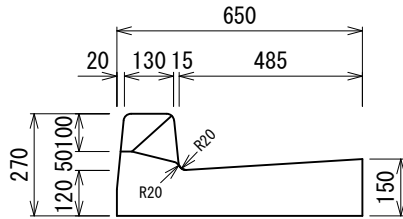



切り下げ型 FD-A 433kg

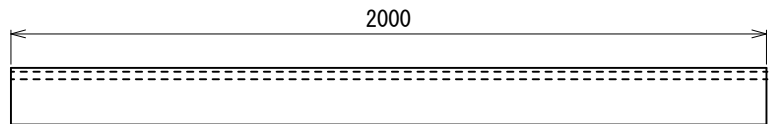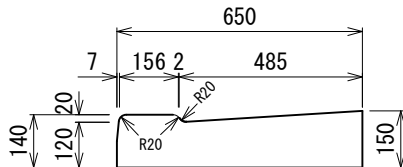


標準型縁塊 FS-A 136kg

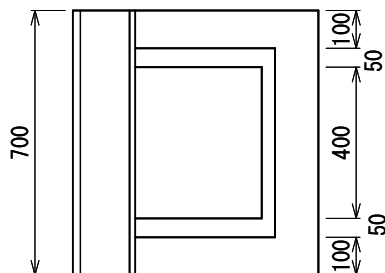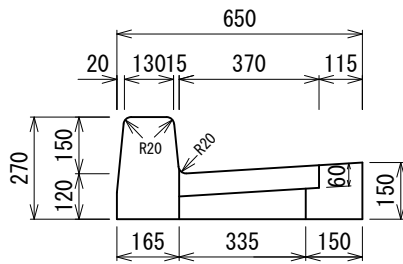


切り下げ型縁塊 FD-A 104kg

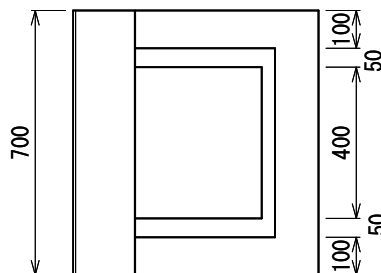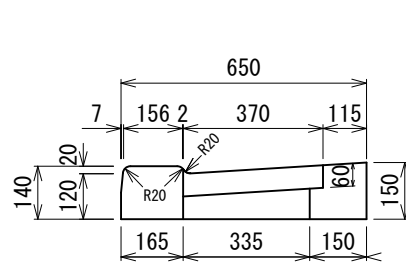

17°の表面突起模様も製造可 (スベリ止加工)





グレーチング


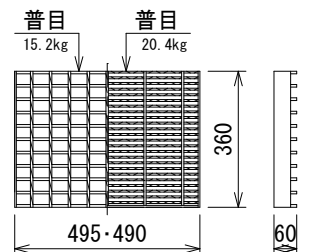


国交省 L 形 (フラット型水抜き、排水孔付)


I 型 標準型 FS-A 514kg

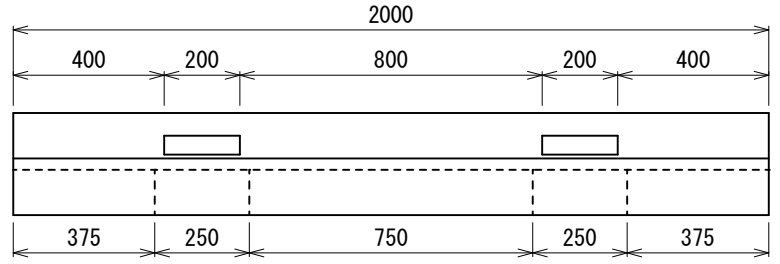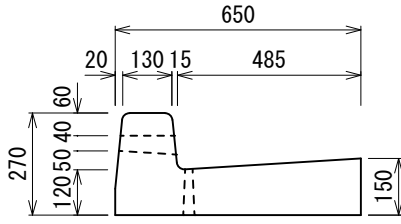


切り下げ型 MD-A1 444kg

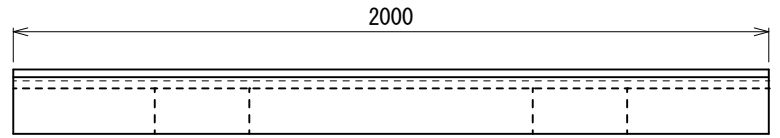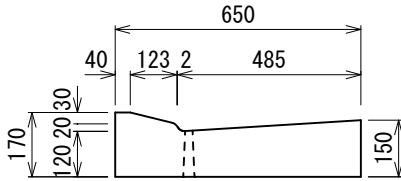




標準型縁塊 FS-A 130kg

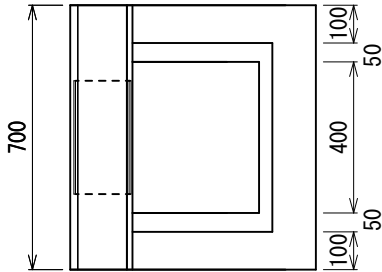


17° の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)



グレーチング T-25 15.2kg

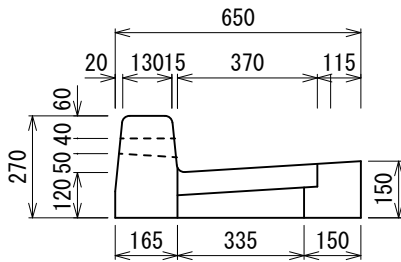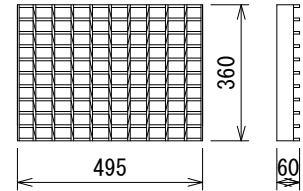


細目スベリ止めグレーチング
T-25 20.4kg


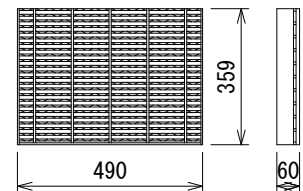


国交省 L 形 (フラット型 L=2000)



II 型 標準型 FS-C 614kg

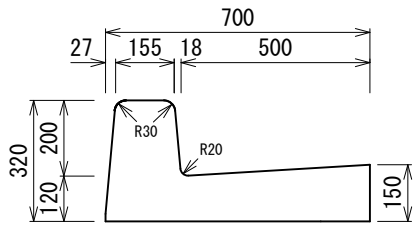



水抜き型 FS-C 601kg

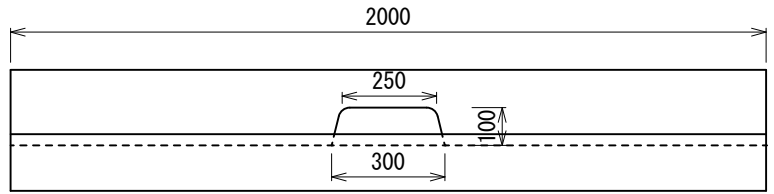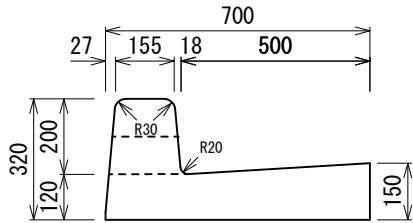



すりつけ型 FT-C 589kg(159kg)

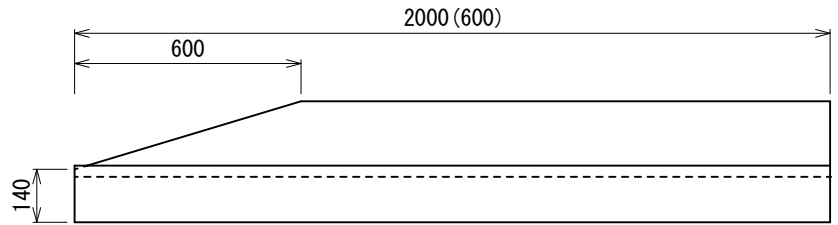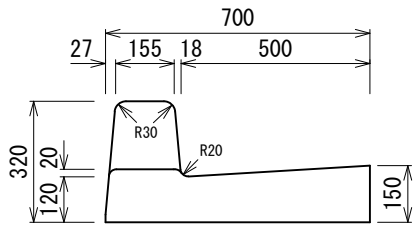


すりつけ型 FT-B1 593kg(163kg) 《278kg》

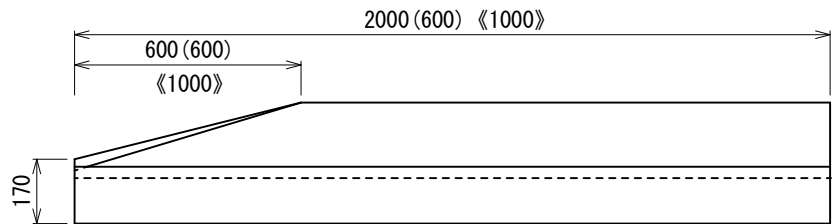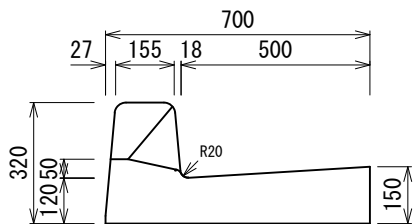


切り下げ型 FD-C 463kg

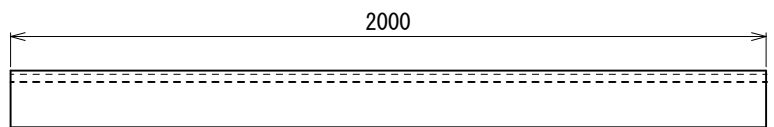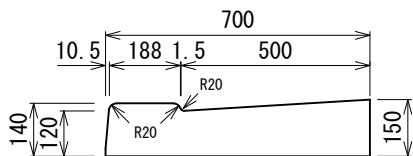




標準型縁塊 FS-C 165kg

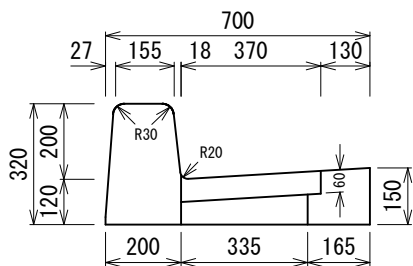

切り下げ型縁塊 FD-C 112kg

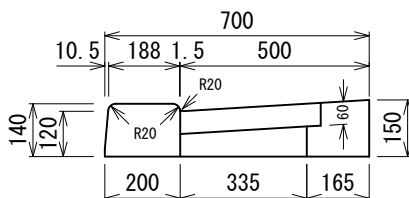

17° の表面突起模様も製造可 (スベリ止加工)

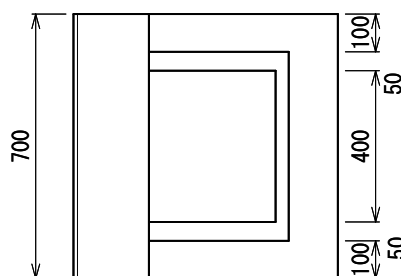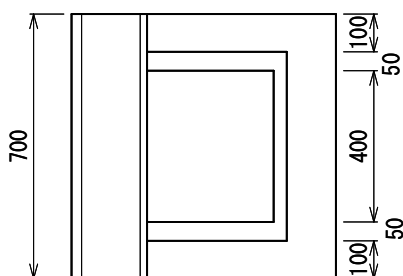

グレーチング

