



境界ブロック (JIS A 5371 附属書2 推奨仕様2-2) 及び公団型ブロック


地先境界ブロック

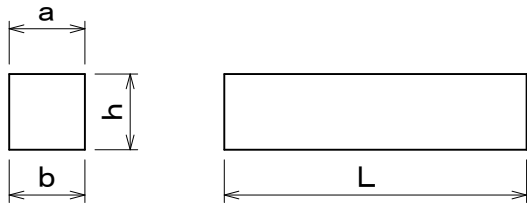


地先境界ブロック (片面取り)

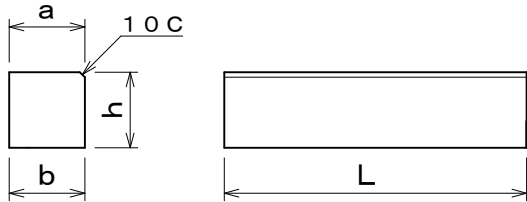


片面歩車道境界ブロック

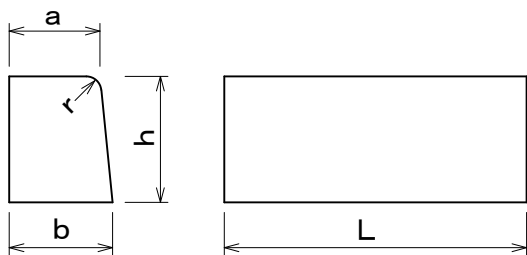

歩車道 A コーナー (内) 35kg

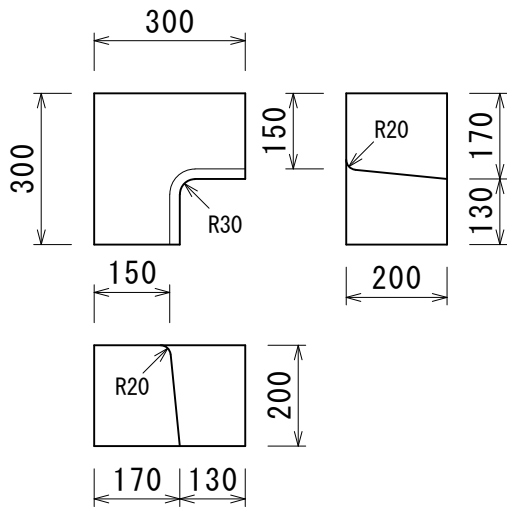


歩車道 A コーナー (外) 33kg

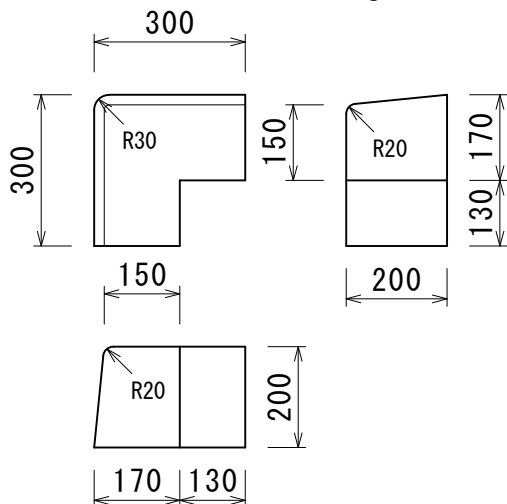


寸法表

| 呼び | 寸法 (mm) | | | | | | | 重量 (kg) | |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------|-----|
| | a | b | h1 | h | r | L1 | L | | |
| 地先 | A | 120 | 120 | — | 120 | — | — | 600 | 2.1 |
| | B | 150 | 150 | — | 120 | — | — | 600 | 2.6 |
| | C | 150 | 150 | — | 150 | — | — | 600 | 3.3 |
| 地先 (面取り) | A | 120 | 120 | — | 120 | — | — | 600 | 2.1 |
| | A-15 | 120 | 120 | — | 150 | — | — | 600 | 2.6 |
| | A-20 | 120 | 120 | — | 200 | — | — | 600 | 3.5 |
| | A-30 | 120 | 120 | — | 300 | — | — | 600 | 5.3 |
| | B | 150 | 150 | — | 120 | — | — | 600 | 2.6 |
| | C | 150 | 150 | — | 150 | — | — | 600 | 3.3 |
| 片面歩車道 | A | 150 | 170 | — | 200 | 20 | — | 600 | 4.7 |
| | B | 180 | 205 | — | 250 | 30 | — | 600 | 7.0 |
| | C | 180 | 210 | — | 300 | 30 | — | 600 | 8.6 |
| 片面歩車道 (水抜き) | A | 150 | 170 | 130 | 200 | 73 | 155 | 600 | 4.0 |
| | B | 180 | 205 | 150 | 250 | 95 | 200 | 600 | 5.9 |
| | C | 180 | 210 | 200 | 300 | 95 | 200 | 600 | 6.9 |
| 公団型 | 地先 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 600 | 1.5 |
| | 地先 (面取り) | 100 | 100 | — | 100 | — | — | 600 | 1.5 |
| | 片面歩車道 | 100 | 110 | — | 155 | 20 | — | 600 | 2.4 |

水抜きブロック

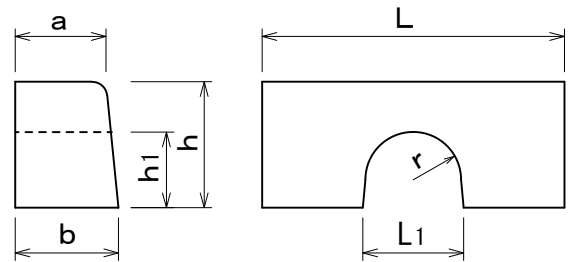

曲線用ブロック

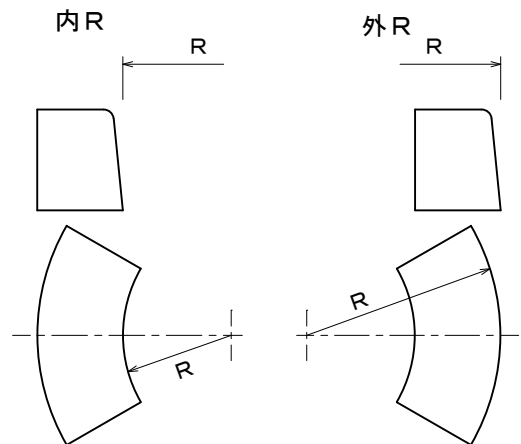

曲線長さ及び使用本数

| 半径 R (m) | 1/4円 (90°) | | 1/2円 (180°) | |
|----------|------------|------|-------------|------|
| | 曲線長さ (m) | 使用本数 | 曲線長さ (m) | 使用本数 |
| 0.5 | 0.785 | 1.0 | 1.570 | 2.0 |
| 1.0 | 1.570 | 2.6 | 3.140 | 5.2 |
| 2.0 | 3.140 | 5.2 | 6.280 | 10.4 |
| 3.0 | 4.710 | 7.8 | 9.420 | 15.7 |
| 4.0 | 6.280 | 10.4 | 12.560 | 20.9 |
| 5.0 | 7.850 | 13.1 | 15.700 | 26.2 |
| 6.0 | 9.420 | 15.7 | 18.840 | 31.4 |