

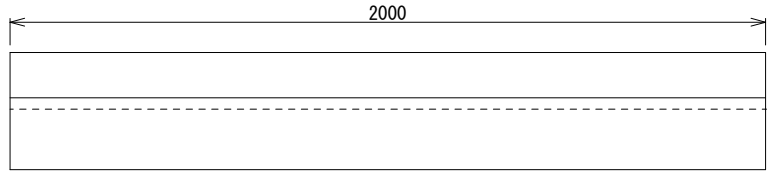
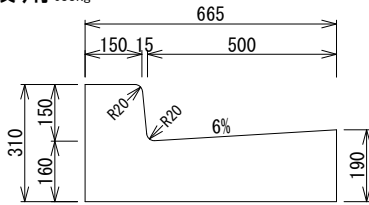
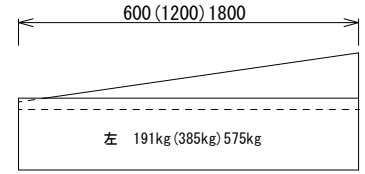


フレキャスト街きよ155型



一般用 688kg

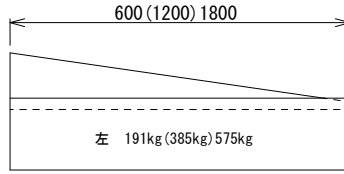



歩道用左右(斜) 1(2)3本斜

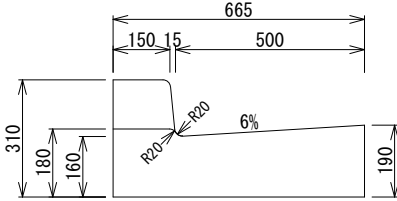




歩道用左右(斜) 1(2)3本斜L=2000

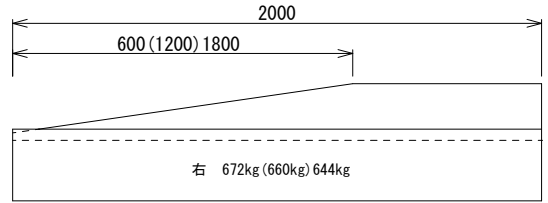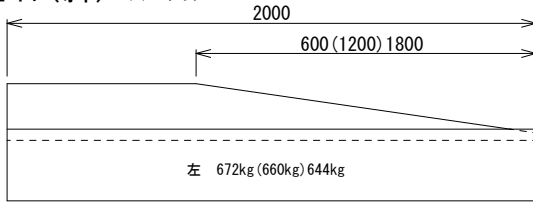



歩道用中(平) 586kg

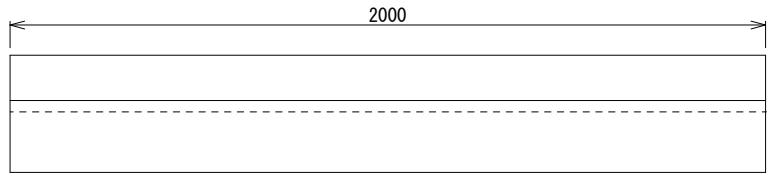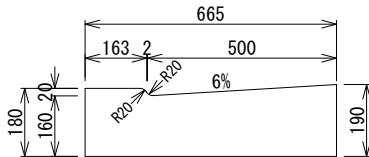



車道用左右(斜)

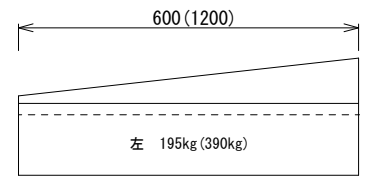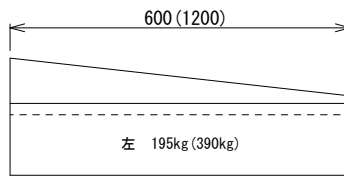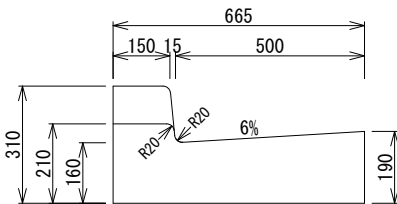


車道用左右(斜) 1(2)本斜L=2000

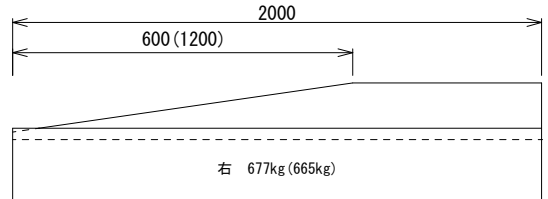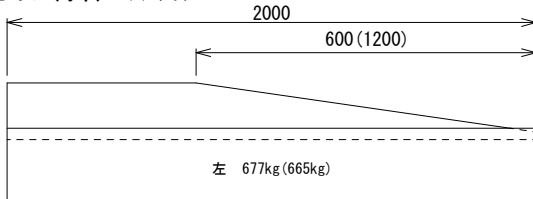

車道用中(平) 610kg

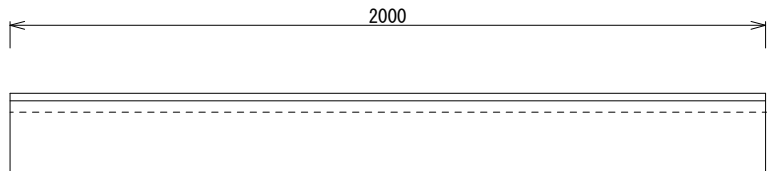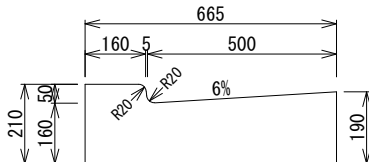



17°の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)




プレキャスト中央分離帯ブロック

ベース分離型

本体
617kg

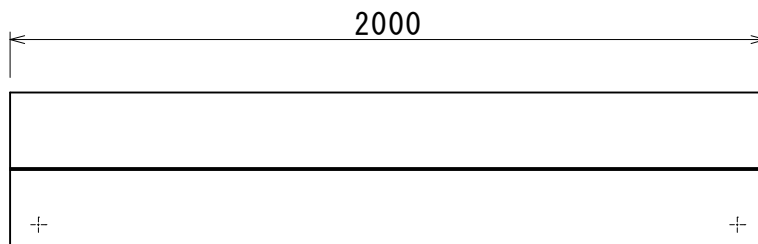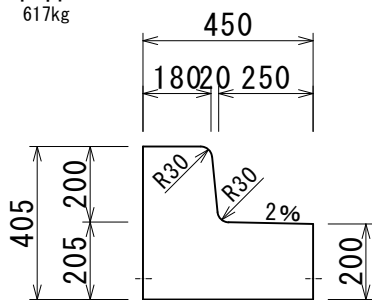

ベース
330kg

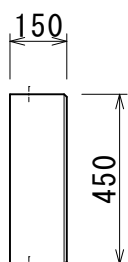

ベース一体型
938kg

