


国交省 L 形 (L=2000)



I 型

標準型 534kg


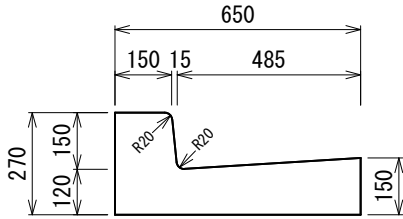


切り下げ型



MD-A20型 434kg

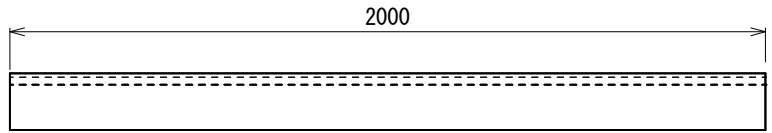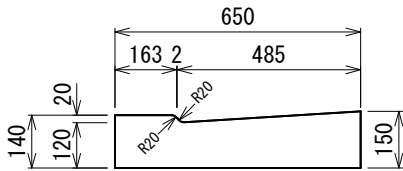



MD-A50型 458kg

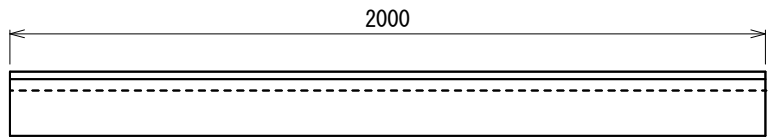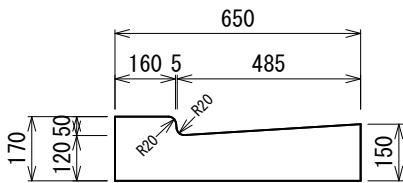



MD-A1型 449kg

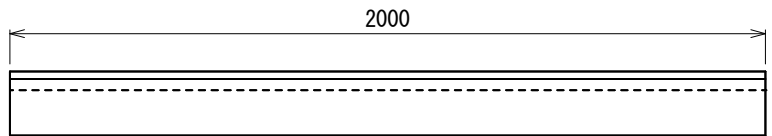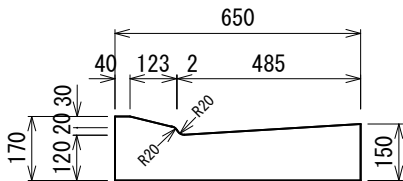


MD-A2型 503kg

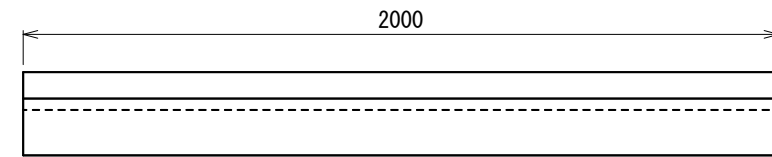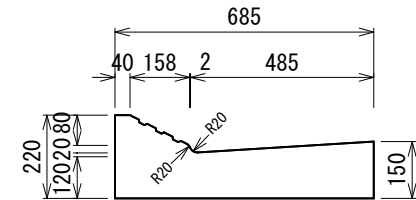

MD-AF2型 525kg

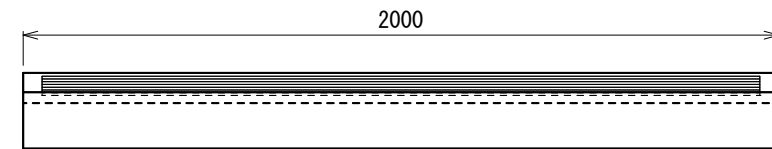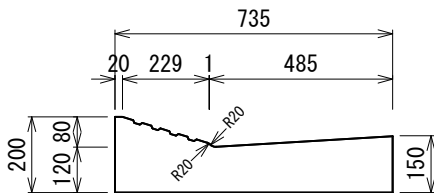



エフの表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)



国交省 L 形 (L=2000)



II 型

標準型 635kg

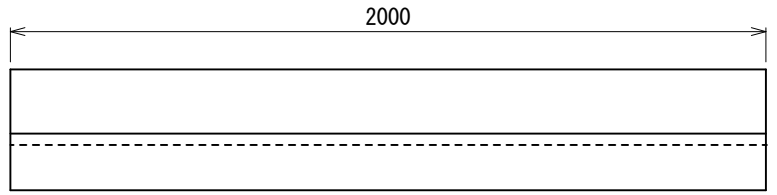
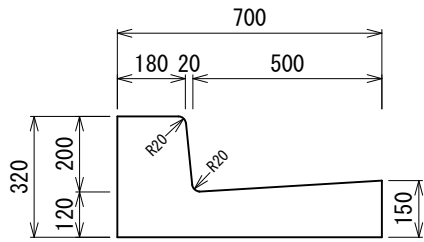


切り下げ型



MD-B20型 468kg

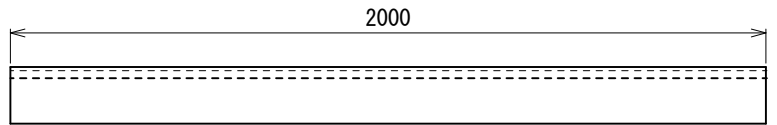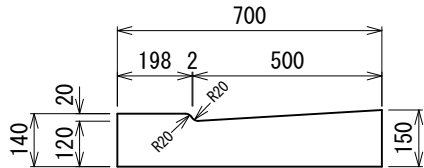



MD-B50型 497kg

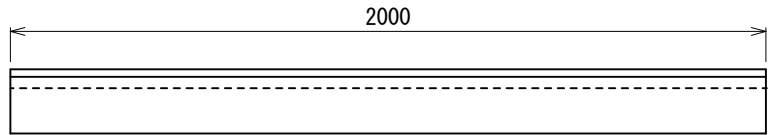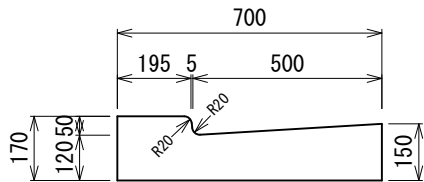



MD-B1型 487kg

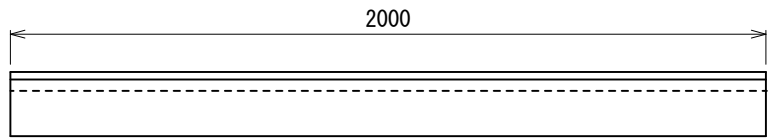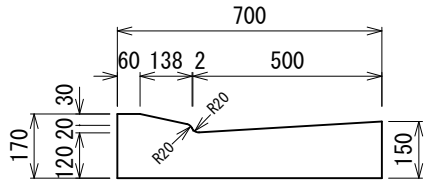

MD-B2型 514kg

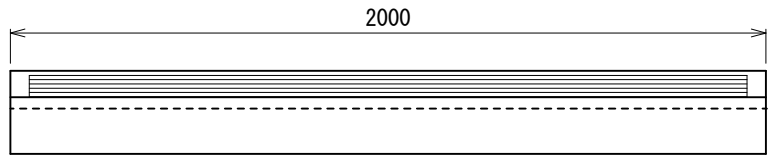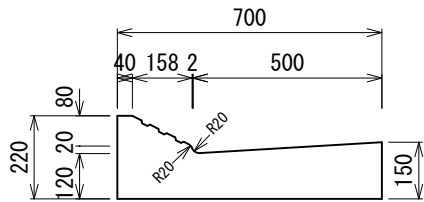

MD-BF2型 536kg

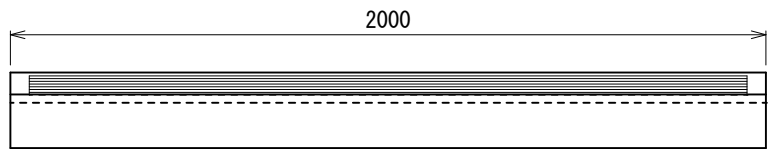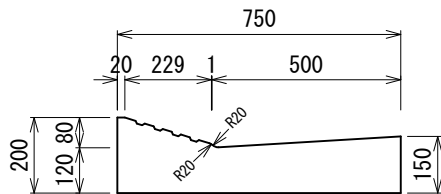

17° の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)

