

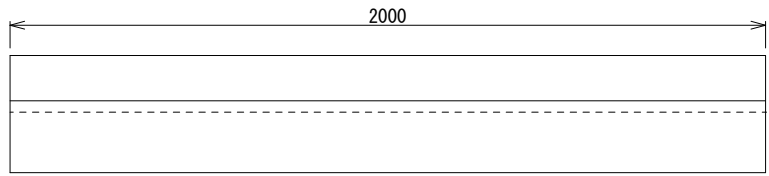
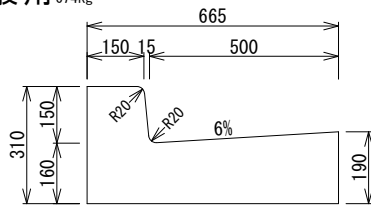
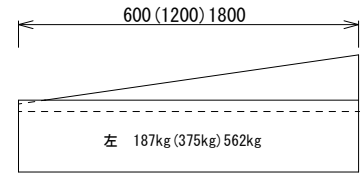


フレキャスト街きよ155型



一般用 674kg

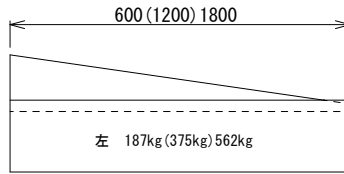



歩道用左右(斜) 1(2)3本斜

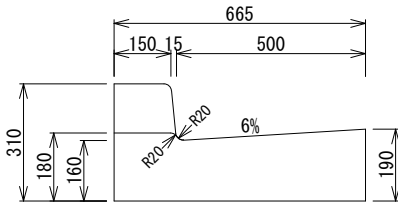




歩道用左右(斜) 1(2)3本斜L=2000

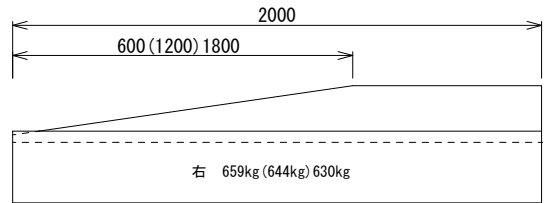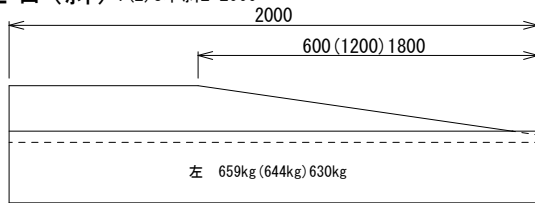



歩道用中(平) 574kg

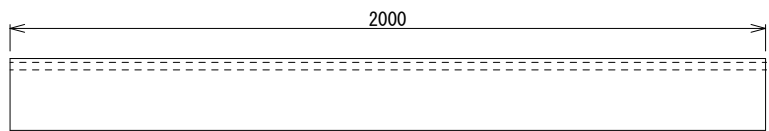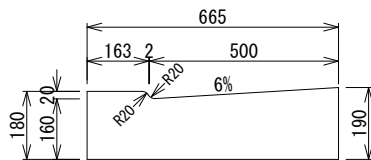



車道用左右(斜)

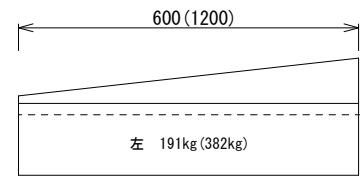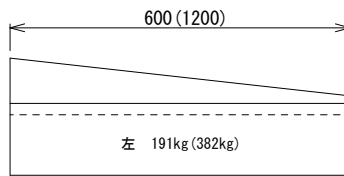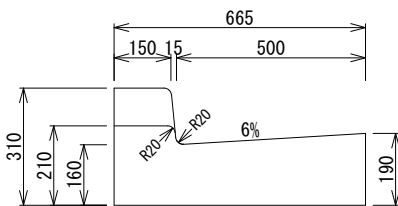

車道用左右(斜) 1(2)本斜L=2000

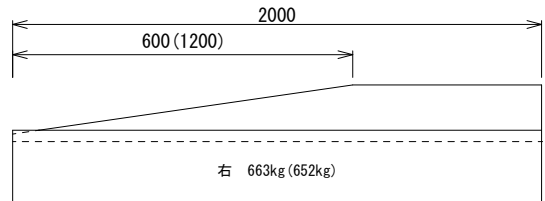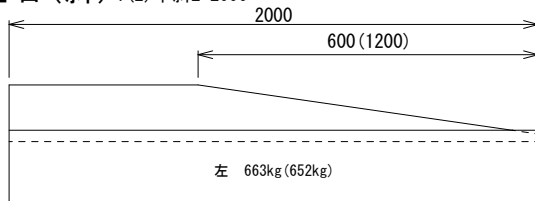

車道用中(平) 598kg

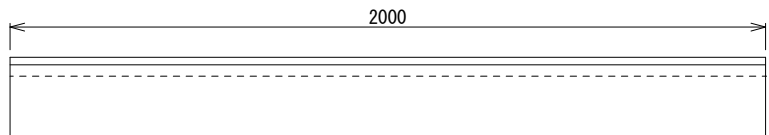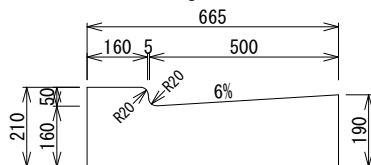

17°の表面突起模様も製造可
(スベリ止加工)

